





Технические характеристики антенны

Рабочий диапазон частот	2400...2500 MHz
Коэффициент усиления	15,5-16,0 dBi
Коэффициент стоячей волны	< 1,5
Ширина диаграммы направленности:	
в вертикальной плоскости	10 град.
в горизонтальной плоскости	60 град.
Уровень боковых лепестков	-22 dB
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	N-типа Female
Поляризация	Вертикальная
Вес антенны с креплением	2 кг
Размер антенны	11,5x38,5 см
Диаметр мачты для установки	30-40 мм

Диаграмма направленности антенны по мощности

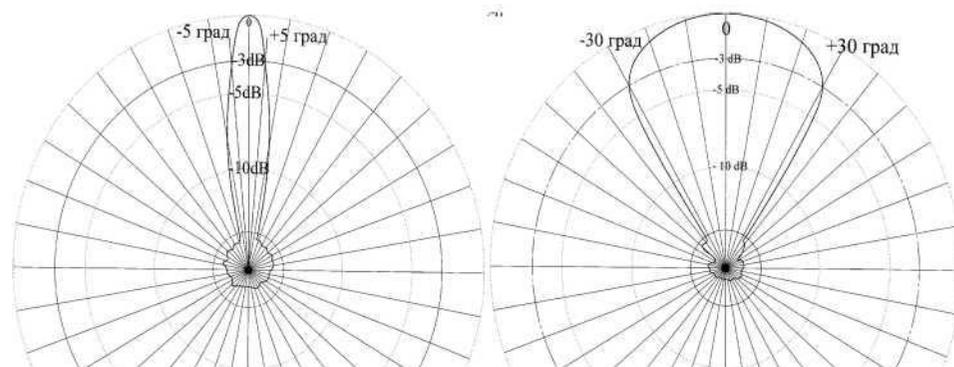

Частотные характеристики антенны

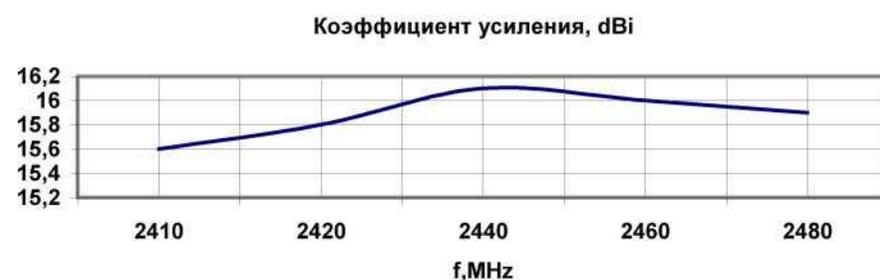

КСВН

